ООО "АкадемСтройПроект"

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСПИТАЛЬ В ТЮМЕНИ ПО УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ТРАКТ

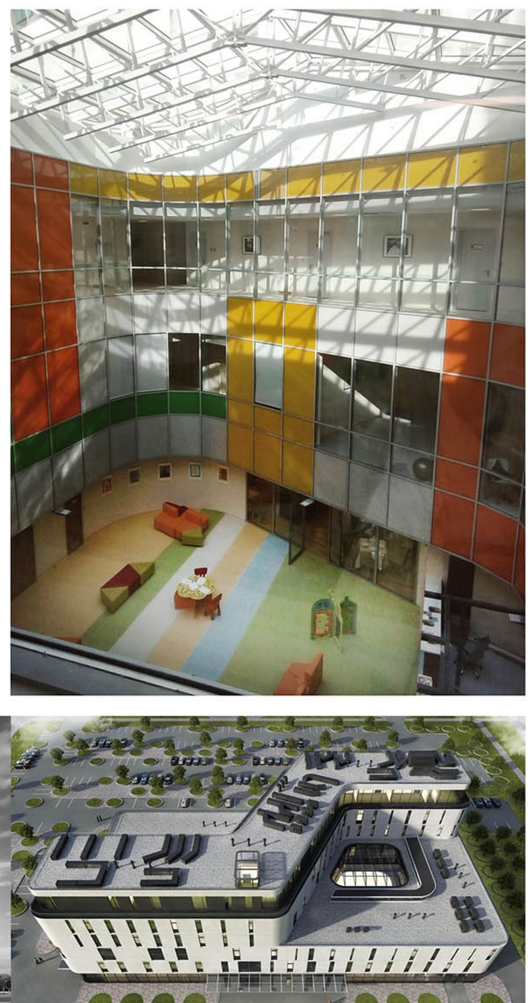

План 1-го этажа с расстановкой оборудования

План 3-го этажа с расстановкой оборудования

План 4-го этажа с расстановкой оборудования

Экспликация площадок

Номер на плане	Наименование	Площадь, м2	Примечание
P1	Автостоянка на 10 машиномест		
P2	Автостоянка на 9 машиномест		
P3	Автостоянка на 17 машиномест		
P4	Автостоянка на 10 машиномест		
P5	Автостоянка на 10 машиномест		
P6	Автостоянка на 10 машиномест		
P7	Автостоянка на 10 машиномест		
P8	Автостоянка на 45 машиномест		
P9	Автостоянка на 5 машиномест		
P10	Автостоянка на 8 машиномест		
P11	Автостоянка на 19 машиномест		
P12	Автостоянка на 26 машиномест		
P12	Автостоянка на 13 машиномест		
Г	Площадка для сбора ТБО и КБО		

Ведомость покрытия тротуаров, дорожек, площадок и проездов

Поз.	Наименование	Тип	Площадь покрытия м2 в границах участка	Площадь покрытия под навесами не входящая в площадь застройки	Площадь покрытия м2 в границах благоустройства
1	Асфальтобетон	1	5829	33	6502
	Тротуарная плитка				5083
2.1	автостоянки	2	2732		
2.2	покрытие с возможность проезда пожарной техники	2	118		
3	пешеходные дорожки и площадки	3	1573,6	213,4	
4	крыльца	4		118	
5	Укрепленный газон с возможность проезда пожарной техники	5	170		
6	Бетонное покрытие	6	77	124,26	131,26

Бетонное покрытие входит в площадь застройки кислородно-газификационной станции, системы обеспечения жидким азотом.

Условные обозначения

- линия минимальных отступов от границ земельного участка, согласно градостроительного плана
- границы отвода земельного участка
- граница благоустройства
- водоотводной лоток
- дождеприемник
- ограждение
- место стоянки автомобилей для маломобильных групп населения
- пандусы
- шлагбаум
- маркер покрытия.
- маркер малых архитектурных форм и переносных изделий, проектируемые деревья

Ведомость малых архитектурных форм и переносных изделий

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1		Скамья	19	
2		Урна	10	
3		Контейнер для мусора	4	
4		Светильник торшерный	32	

Ведомость элементов озеленения

Поз.	Наименование породы или вида насаждения	Возраст, лет	Кол-во	Примечание
1	Черемуха Маака (Prunus maackii Rupr.)	-	56	
3	Газон		8348,57м2	10774,57 м2 в границах благоустройства

Ведомость жилых и общественных зданий и сооружений

Номер на плане	Наименование и обозначение	Этажность	Количество зданий	Количество квартир	Площадь, м² застройки		Площадь, м² общая		Строительный объем, м³	
					здания	всего	здания	всего	здания	всего
1	Многофункциональный госпиталь	7	1	-	3953,0	3953,0	16732,0	16732,0	76970	76970
2.1	Газовая котельная (блочно-модульная) (Г)	1	1	-	155,7	155,7	135,0	135,0	259,70	259,70
2.2	Топливное хозяйство котельной (В)									
3	Блочная комплектная трансформаторная подстанция (В)	1	1	-	39,32	39,32	35,30	35,30	129,36	129,36
4	Контрольно-пропускной пункт	1	1	-	10,15	10,15	9,14	9,14	33,50	33,50
5	ДЭС резервного электроснабжения (В)	1	1	-	15,00	15,00	13,50	13,50	45,0	45,0
6	Кислородно-газификационная станция (ДН)	-	-	-	75,26	75,26	-	-	-	-
7	Система обеспечения жидким азотом (ДН)	-	-	-	49,0	49,0	-	-	-	-
8	Канализационная насосная станция (КНС)	1	1	-	6,0	6,0	5,4	5,4	18,0	18,0
	Итого				4303,43	4303,43	16930,34	16930,34	77455,56	77455,56

Генеральный план